



zamel

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27, POLAND
tel.: +48 32 210 46 65; fax: +48 32 210 80 04
e - mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.com

CHIME DUO GNS-943


- GB CHIME DUO GNS-943. Combination of the two tone bell and BIM-BAM gong in a single casing. Electromechanical chime is designed for using in rooms with 230 V AC bell supply systems. Loudness: 82 dB/~72 dB. Sound: two BIM-BAM tones, the bell sound: two alternate tones.
- D GONG DUO GNS-943. Verbindung einer Zweitöne-Klingel und eines Zweitöne-Gongs (Bim-Bam) in einem Gehäuse. Der elektromechanische Gong BIM-BAM ist für den Einsatz Innenräumen vorgesehen, die mit einer Klingelinstallation mit einer Spannung von 230 V AC ausgestattet sind. Lautstärke: 82 dB/~72 dB. Klang: zwei BIM-BAM Töne, Ton: zwei wechselseitig abgespielte Töne.
- E GONG DUO GNS-943. El timbre bitono y el gong bitono BIM-BAM incorporados en la misma carcasa. El gong electromecánico BIM-BAM está destinado al uso en los interiores con la instalación de timbre de tensión 230 V AC. Volumen: 82 dB/~72 dB. Sonido: 2 tonos BIM-BAM, Sonido: dos tonos consecutivos.
- P GONGO DUO GNS-943. A ligação da campainha de dois tons e o gongo de dois tons BIM-BAM num só corpo. Gongo electromecânico BIM-BAM está destinado para ser utilizado em compartimentos equipados com uma instalação para a campainha com uma tensão de 230 V AC. Volume: 82 dB/~72 dB. Som: dois tons BIM-BAM, som: dois tons emitidos alternadamente.
- FR GONG DUO GNS-943. IDÉAL POUR LES PARENTS DE PETITS ENFANTS OU POUR LES GENS QUI APPRÉCIENT LE CALME (INTERRUPTEUR INCORPORÉ) Gong électromécanique BIM-BAM est destiné à l'utilisation dans les intérieurs équipés d'une installation de la sonnerie de la tension de 230 V AC. Force sonore: 82 dB/~72 dB. Son: deux tonalités BIM-BAM, Son : deux tons joués tour à tour.
- H GONG DUO GNS-943. Kettős hangjelzésű csengő és BIM-BAM 2-es hangzatú gong egy burokban BIM-BAM elektromechanikai gongot csak a 230 V AC áramellátással működhet. Hangosság 82 dB/~72 dB. Hang: két változó szóló tónus.
- CZ GONG DUO GNS-943. spojení dvoutónového zvonku s dvoutónovým gongem BIM-BAM v jedním krytu. Elektromagnetický gong BIM-BAM je určen k použití v místnostech vybavených zvonkovou instalací s napětím 230 V AC. Hladina zvuku: 82 dB/~72 dB. Zvuk: dva tóny BIM-BAM, zvuk: dva střídavé znějící tóny.
- SK GONG DUO GNS-943. spojenie dvojtónového zvončeka s dvojtónovým gongom BIM-BAM v jednom puzdre. Elektromagnetický gong BIM-BAM je určený na použitie v miestnostiach vybavených zvončekovou inštaláciou s napätím 230 V AC. Hladina zvuku: 82 dB/~72 dB. Zvuk: dva tóny BIM-BAM, zvuk: dva striedavo znijúce tóny.
- LT GONGAS DUO GNS-943. Diviejų tonų skambučio ir diviejų tonų gongo BIM-BAM sujungimas viename korpusse. Elektromechaninis BIM-BAM gongas yra skirtas naudoti patalpose, kurioje skambučio instalacija yra su 230 V AC įtampa. Garsumas: 82 dB/~72 dB. Garsas: du tonai BIM-BAM, .garsas: du pakaitomis skambantys tonai.
- LV GONGS DUO GNS-943. Divīju tonu zvanku un gonga BIM-BAM savienojums vienā korpusā. Elektromehaniskais gongs BIM-BAM ir domāts imantošanai telpās, kurās ir uzstādīta zvana instalācija ar spriegumu 230 V AC. Skajums: 82 dB/~72 dB. Skaņa: divi toni BIM-BAM, skaņa: divi pārmaiņus iekšķoti toni.
- EST GONG DUO GNS-943. Kahetoonilise uksekella ja kahetoonilise kongi ühendus ühes kestas. Elektrimehaaniline gong BIM-BAM on möeldud kasutama seepool ruume, varustatud kellainstallatsiooniga, pingega 230 V AC. Häiale tugevus: 82 dB/~72 dB. Kellalihik: kaks tooni BIM-BAM, heli: kaks vaheldumisi helisevat tooni.
- SLO GONG DUO GNS-943. Povezava zvanca z dvema tonoma in gonga z dvema tonoma BIM-BAM v enem ohišju. Elektromehanski gong BIM-BAM je namenjen za uporabo v prostorih, ki so opremljeni z napeljavo za zvonec z napetostjo 230 V AC. Glasnost: 82 dB/~72 dB. Zvok: dva dolgo zvenečna tona BIM-BAM, zvok: dva izmenično zvenečna tona.
- RO GONGUL DUO GNS-943. Cuplarea soneriei cu două tonuri și a gongului cu două tonuri BIM-BAM într-o singură carcăsă. Gongul electromecanic BIM-BAM este prevăzut pentru a fi folosit în încăperi echipate cu instalăția pentru sonerie cu o tensiune de 230 V AC. Intensitatea sunetului: 82 dB/~72 dB. Sunetul: două tonuri BIM-BAM, sunet: două tonuri care răsună unul după altul.
- BG 3ВЪНЧЕЦ DUO GNS-943. Двутонов звънец и двутонов гонг БИМ-БАМ , свързани в един корпус. Електромеханичният звънец БИМ-БАМ е предназначен за използване в помещения, снабдени със звънчева инсталация с напрежение 230 V AC. Сила на звука: 82 dB/~72 dB. Звук: два тона BIM-BAM, звук: два тона, звучащи един след друг.
- RUS ГОНГ DUO GNS-943. Соединение двутонального звонка и двутонового гонга БИМ-БАМ в одном корпусе. Электромеханический гонг BIM-BAM предназначен для использования в помещениях, оборудованных установкой звонка с напряжением 230 V AC. Громкость: 82 dB/~72 dB. Звук: два тона BIM-BAM, звук: две тона, звучащие попарно.
- UA ГОНГ DUO GNS-943. Поеєднання двотонного дзвінка і двотонного гонгу бім-бам у одному корпусі. Електромеханічний гонг BIM-BAM призначений для використання в приміщеннях обладнаних дзвінковою інсталяцією з напругою 230 V AC. Гучність: 82 dB/~72 dB. Звук: два тони BIM-BAM, звук: два тони, які звучать на переміну.
- GR ΓΚΟΝΓΚ DUO GNS-943. Συνδυασμός του κουδουνιού δύο τόνων με το υκογκ δύο τόνων bim-bam σε ένα περίβλημα. Ηλεκτρομηχανικό υκογκ BIM-BAM προορίζεται για χρήση σε χώρους εξοπλισμένους με εγκατάσταση κουδουνιού με τάση 230 V AC. Ενταση ήχου: 82 dB/~72 dB. Ήχος: δύο τόνοι BIM-BAM, ήχος: δύο εναλλασσόμενοι τόνοι.
- AR جرس ذو نبرتين DUO يستعمل جرس ميكانيكي كهربائي BIM-BAM في غرف يوجد فيها تركيب جرس بطاقة 20 فات الصوت: نغنا DUO درجة الصوت ~ dB85

zamel

TWO TONE CHIME AND BELL IN ONE CASE

DUO GNS-943

230 V AC
sundi

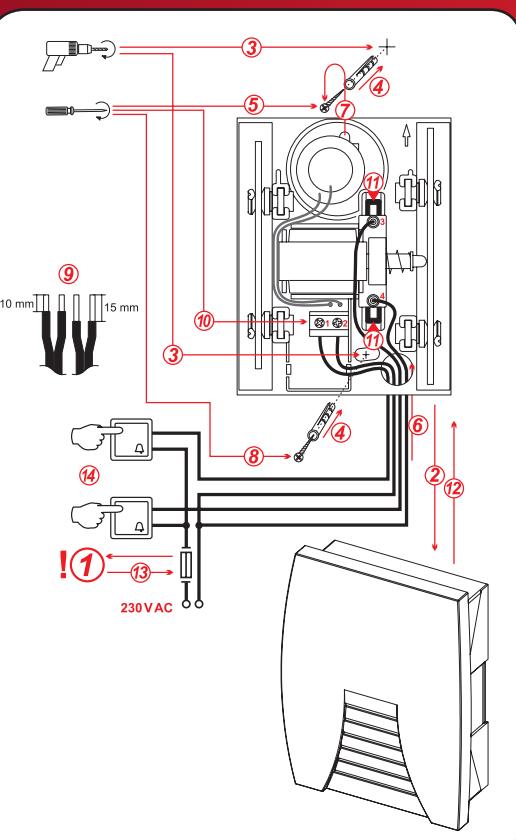

MANUAL
HERE

loudness: ~ 82 dB/~72 dB

easy mounting

two tones for choice





GB

**CHIME DUO
GNS-943**
Main features:

- combination of the two tone bell and BIM-BAM gong in a single casing,
- loudness: 82 dB/~72 dB,
- sound: two BIM-BAM tones, the bell sound: two alternate tones.

NOTE:

- It is recommended that a qualified and authorized electrician mounts the bell.
- It is recommended to use 0,5 mm² – 2,5 mm², 300/500 V insulation voltage wires for the bell electrical system. The wire type should be appropriate for local circumstances. The wire type should be appropriate for a local circumstances.
- The bell power supply voltage is 230 V AC.
- It is necessary to prevent a phase wire against short circuits and overloads by means of a residual current circuit breaker or a safety fuse with an appropriate rated current and electrical characteristics.

MOUNTING INSTRUCTION MANUAL

- It is necessary to disconnect 230 V AC mains before you connect the bell. Check if there is no voltage between power leads by means of an appropriate gauge.
- Remove the bell cover by means of a screwdriver. It is necessary to release the cover catch.
- Select the bell mounting place on a wall and drill two mounting holes. The hole spacing should be the same as in the bell base. It is necessary to pay attention to an appropriate bell vertical positioning according to a symbol placed on the bell base.
- Insert studs into the holes drilled previously.
- Drive a screw into the upper hole until its distance to the wall is maximum 5 mm.
- Lead the bell wires through the round hole in the bell base.
- Hang up the bell base on the upper screw.
- Screw down the bell by means of the second screw. Place the screw into a stud in the lower hole.
- Remove insulation from the ends of the bell wiring conductors: one pair along 10 mm in length, the other – 15 mm.
- Connecting the electronic doorbell: secure the conductor ends with removed insulation (10 mm) in 1 and 2 clamps, and tighten the securing screws.
- Connecting the electro-mechanical chime: press the clamp levers down and insert the conductor ends (15 mm) into the 3 and 4 clamp openings, then release the levers. Make sure the attachment of the conductors is correct by gently pulling them. Repeat the procedure if needed.
- Place the bell cover.
- Connect the bell electrical system to the 230 V AC mains.
- Press the bell push button to check if the bell operates properly.

NOTE! Check if there is no voltage between power leads before you remove the chime cover!

The Declaration of Conformity is on our Website
www.zamel.com

D

**GONG DUO
GNS-943**
Sondermerkmale:

- Verbindung einer Zweitöne-Klingel und eines Zweitöne-Gongs (Bim-Bam) in einem Gehäuse,
- Lautstärke: 82 dB/~72 dB,
- Klang: zwei BIM-BAM Töne, Ton: zwei wechselweise abgespielte Töne.

ACHTUNG

- Es empfiehlt sich, dass die Montage von einer Person mit entsprechenden Qualifikationen und Berechtigungen durchgeführt wird.
- Die Anlage sollte mit einer Leitung von einem Durchmesser von 0,5 mm² bis 2,5 mm² und einer Isolierungsspannung von min. 300/500 V, als auch einem zu den Einsatzbedingungen passenden Leitungstyp ausgeführt werden
- Die Klingel wird mit einer Netzspannung von 230 V AC versorgt.
- Die Phasenleitung der Klingelanlage sollte vor Kurzschluss- und Überlastungsfolgen mit Hilfe eines Überschusstromschalters, Schmelzsicherung entsprechend gewählten Charakteristik und Nennstromwert abgesichert werden.

MONTAGEANWEISUNG

- Vor Beginn der Anschlusstätigkeiten, die die Klingelanlage versorgende 230 V AC Spannung abschalten. Man sollte sich mit Hilfe eines geeigneten Messgerätes vergewissern, dass die Anlage spannungslos ist.
- Den Deckel der Klingel mit Hilfe eines flachen Schraubendrehers abnehmen, durch Anheben des Deckel-Federhakens.
- Die Montagestelle der Klingel an der Wand markieren und zwei Löcher bohren, die den Montageöffnungen in der Klingelunterlage entsprechen. Man sollte die vertikale Lage der Klingel beachten (markiert auf dem Sockel). In die Löcher Spanndübel einsetzen
- Die Schraube in den zuvor eingesetzten Spannstift eindrehen, so dass sie max. 5 mm herausragt.
- Durch die runde Öffnung im Klingelsockel die Leitungen der Klingelleitung führen.
- Den Sockel an der oberen herausragenden Schraube aufhängen.
- Den Sockel mit einer zweiten Schraube zum unteren Spannstift befestigen.
- Die isolierten Leitungsenden (10 mm) in den Klemmen "1" und "2" durch Anziehen der Befestigungsschrauben befestigen.
- Anchluss des elektromechanischen Gongs: die Spannhelbe zudrücken und die isolierten Leitungsenden (15 mm) in die Klemmöffnungen "3" und "4" einschieben, und danach die Hebel loslassen.
- Durch leichtes Ziehen an den Leitungen prüfen, ob sie korrekt befestigt wurden. Gegebenfalls die Tätigkeit wiederholen.
- Klingeldeckel anlegen.
- Die Klingelanlage versorgende 230 V AC Spannung einschalten.
- Den Klingelbetrieb durch Drücken der Klingeltaste prüfen.

ACHTUNG! Vor dem Abnehmen des Deckels sollte man sich immer vergewissern, dass die Klingelanlage spannungslos ist.

Konformitätserklärung auf der Internetseite
www.zamel.com

E

**GONG DUO
GNS-943**
Características:

- el timbre bitono y el gong bitono BIM-BAM incorporados en la misma carcasa,
- volumen: 82 dB/~72 dB,
- sonido: 2 tonos BIM-BAM, Sonido: dos tonos consecutivos.

CUIDADO

- Se recomienda que la instalación del timbre hiciera una persona cualificada y con permisos adecuados.
- Para la instalación se debe usar un cable de diámetro de entre 0,5 mm² y 2,5 mm² y de tensión y aislamiento min. 300/500 V, y de tipo correspondiente a las condiciones de uso.
- El timbre es alimentado por la tensión de red de 230 V AC.
- El cable de fase de la instalación del timbre debería estar protegido contra los efectos de cortocircuito y sobrecarga, gracias al interruptor de sobrecarga o el fusible adecuados y con el valor de la corriente nominal correspondiente.

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

- Antes de empezar la conexión hay que desconectar la corriente 230 V AC que alimenta la instalación del timbre. Usando el dispositivo adecuado hay que asegurarse que en el circuito del timbre no hay corriente.
- Quitar la tapa del timbre con un destornillador plano, levantando la pestaña de la tapa.
- Escoger el punto en la pared donde se va a instalar el timbre, hacer dos agujeros que correspondan a los agujeros de montaje de la base del timbre. Hay que fijarse en la posición vertical del timbre (marcada en la base).
- Meter los tacos en los agujeros.
- Meter el tornillo en el tajo colocado anteriormente de manera que este sobresalga como máximo 5 mm.
- Pasar los cables de la instalación del timbre a través del agujero redondo hecho en su base.
- Colgar la base en el tornillo superior sobresaliente.
- Fijar la base con un segundo tornillo metiéndolo en el tajo inferior.
- Aislas las puntas de los cables de la instalación del timbre: un par de ellos en el largo de aprox. 10 mm y el otro par en el largo de 15 mm.
- La instalación del timbre electrónico: fijar las puntas de los cables aisladas (10 mm) en los bornes "1" y "2" aperturando los tornillos de sujeción.
- La instalación del gong electromecánico: apretar las palancas de sujeción y meter las puntas de los cables aisladas (15 mm) en los orificios de los bornes "3" y "4" y seguidamente levantar las palancas. Hay que verificar si los cables están fijados correctamente tirando de ellos suavemente. En caso de necesidad repetir la acción.
- Colocar la tapa del timbre.
- Conectar la tensión 230 V AC que alimenta el circuito del timbre.
- Verificar el funcionamiento del timbre pulsando el botón del timbre.

OJO! Siempre antes de quitar la carcasa del timbre hay que asegurarse de que la corriente está cortada en el circuito.

La declaración de la compatibilidad está disponible en la página web www.zamel.com

P

**GONGO DUO
GNS-943**
Dados característicos:

- a ligação da campainha de dois tons e o gongo de dois tons BIM-BAM num só corpo,
- volume: 82 dB/~72 dB,
- som: dois tons BIM-BAM, som: dois tons emitidos alternadamente.t

ATENÇÃO

- Recomenda-se, para que a montagem seja feita por um profissional com adequada qualificação e autorização.
- A instalação deverá ser feita com um fio com secção de 0,5 mm² a 2,5 mm² de tensão nominal min.300/500 V e adequado as condições de utilização do modelo.
- A campainha é alimentada por uma tensão da rede de 230 V AC.
- O fio da fase de alimentação da campainha deverá estar protegido contra efeitos de corte-circuito e sobrecargas usando disjuntores de sobrecarga ou fiseis fundíveis com as características e valor de corrente nominal equivalentes.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

- Antes de iniciar as actividades de ligação, desligar a tensão de 230 V AC que alimenta a instalação da campainha. Deverá assegurar-se com ajuda dum aparelho de medição adequado, que a instalação se encontra num estado sem tensão.
- Remover a tampa da campainha com ajuda de chave-defendas lisa, aliviando a tampa.
- Escolher o lugar de montagem da campainha na parede, abrir dois furos, equivalentes aos furos na base da campainha. Deverá prestar a atenção na colocação vertical da campainha (assinalada na base).
- Colocar nos furos as buchas de expansão.
- Apertar os parafusos na bucha de expansão superior previamente inserida, de tal modo a sobre-sair no máximo 5 mm.
- Pelos furos redondos na base da campainha passar os fios da instalação da campainha.
- Fixar a base no parafuso superior saliente.
- Afixar a base no segundo parafuso, apertando-lhe na bucha de expansão de baixo.
- Descascar as terminais dos fios da instalação da campainha: um par num comprimento de 10 mm, segundo num comprimento de 15 mm. Ligação da campainha elétrica: fixar as terminais descascadas dos fios (10 mm) nos encaixes „1“ e „2“ apertando os parafusos de fixação.
- Ligação do gongo electromecânico: precisar o manípulo de encaixe e colocar as terminais descascadas (15 mm) nos orifícios de encaixes „3“ e „4“ e a seguir soltar o manípulo.
- Deverá controlar a fixação adequada dos fios puxando-os delicadamente. Caso necessário repetir a actividade.
- Colocar a tampa da campainha.
- Ligar a tensão de 230 V AC que alimenta a instalação da campainha.
- Testar o funcionamento da campainha pressionando o botão da campainha.

ATENÇÃO! Sempre antes de remover a tampa da campainha certifique-se, que a instalação da campainha está num estado sem tensão.

Certificado de fidelidade acessível no site
www.zamel.com



FR

**GONG DUO
GNS-943**
Caractéristiques:

- Fonctionnement de la sonnerie à deux tons et du gong BIM BAM à deux tons dans un seul boîtier
- force sonore: 82 dB/-72 dB,
- son: deux tonalités BIM-BAM, Son : deux tons joués tour à tour.

ATTENTION :

- Il est recommandé que l'installation de la sonnerie soit effectuée par une personne ayant les compétences et les droits convenables.
- L'installation doit être effectuée à l'aide d'un câble à la coupe de 0,5 mm² jusqu'à 2,5 mm² d'une tension nominale min. 300/500 V et d'un type approprié aux conditions d'application.
- La sonnerie est alimentée de la tension de réseau de la valeur de 230 V AC.
- Le câble de phase de l'installation de la sonnerie doit être protégé contre les conséquences des courts-circuits et des surcharges à l'aide d'un disjoncteur à maximum de courant ou d'un coupe-circuit à fusible aux caractéristiques et la valeur du courant nominal convenablement adaptées.

INSTRUCTION DE MONTAGE :

1. Avant de procéder à l'installation il faut couper la tension 230 V AC alimentant l'installation de la sonnerie. Il faut s'assurer, à l'aide d'un appareil de mesure convenable, que l'installation de la sonnerie est à l'état sans tension.
2. Enlevez le couvercle de la sonnerie à l'aide d'un tournevis plat, en soulevant le crâne du couvercle.
3. Indiquez l'emplacement du montage de la sonnerie sur le mur, effectuez deux trous correspondants aux trous de montage dans la base de la sonnerie. Il faut faire attention à la position verticale de la sonnerie (indiquée sur la base).
4. Installez les chevilles expansibles dans les trous.
5. Vissez le vis dans la cheville supérieure ultérieurement fixée, de la manière qu'il ressente de 5 mm au maximum.
6. Passez les câbles de l'installation de la sonnerie par le trou rond dans la base de la sonnerie.
7. Suspenez la base sur le vis supérieur ressortant.
8. Fixez la base avec un deuxième vis en le vissant dans la cheville expansive inférieure.
9. Enlevez l'isolation des extrémités des câbles de l'installation de la sonnerie: une paire à la longueur de 10 mm et la deuxième de 15 mm.
10. Installation de la sonnerie électrique: Fixez les extrémités des câbles sans isolation (10 mm) dans les bornes "1" et "2" en vissant les vis de fixation.
11. Branchement du gong électromécanique : serrez les leviers de fermeture et enserrez les extrémités des câbles sans isolation (15 mm) dans les trous des bornes "3" et "4" et ensuite dégarez les leviers. Il faut vérifier la justesse de fixation des câbles en les tirant légèrement. Au cas de besoin - répétez cette action.
12. Remettez le couvercle de la sonnerie sur place.
13. Branchez la tension de 230 V AC d'alimentation de la sonnerie.
14. Vérifiez le fonctionnement de la sonnerie en appuyant le bouton de la sonnerie.

ATTENTION! A chaque fois quand vous voulez enlever le couvercle de la sonnerie, il faut bien s'assurer si l'installation de la sonnerie est dans l'état sans tension!

La déclaration de conformité ou sur le site Internet
www.zamel.com

H

**DUO GONG
GNS-943**
Jellemzők:

- Kettős hangjelzésű csengő és BIM-BAM 2-es hangzatú gong egy burokban,
- hangosság 82 dB/-72 dB,
- hang: két tónusú BIM-BAM, Hang: két váltva szóló tónus.

FIGYELEM:

- Ajánlott, hogy a csöngöt olyan személy szerelje be, aki rendelkezik megfelelő képzetszeggyel és engedélyvel.
- A telepítéshez 0,5 mm²-től 2,5 mm²-ig átmérőjű vezetéket használunk, melynek szigetelési feszültsége min. 300/500 V és megfelel az adott típus paramétereinek.
- A csöngöt 230 V AC hálózati feszültséggel táplálható.
- A csöngő fázis vezetékét a rövidzárlattól és túlterheléstől megszakító kapcsolóval vagy az áramerősségek megfelelően kiválasztott hengeres biztosítékkal kell vedeni.

SZERELÉSI LEÍRÁS:

1. A beszerelést megelőzően vegyük le a 230 V AC feszültséget a készüléket tápláló vezetékről. Ellenőrizze megfelelő mérőkészülék segítségével, hogy a vezetéken nincs áram.
2. Távolítsuk el a csöngő burkolatát, lapos csavarhúzó segítségével felfeszítheti a burkolat tetéje.
3. Határozzuk meg a rögzítés helyét a falon, fúrunk két lyukat, melyek megfelelnek a csöngő alapjában lévő lyukaknak. Ügyeljünk a csöngő függőleges elhelyezésére (a csöngő alapján bejelölt irány).
4. Helyezzük ki a csavart a falon lévő lyukakba.
5. Csavarjuk be a csavart az előzőleg behelyezett tiplibe úgy, hogy kb. 5 mm kiálljon.
6. A csöngő burkolatában lévő kerek lyukon kössük be a vezetéket.
7. Helyezzük a kiálló felső csavarra a csöngő alapját.
8. Rögzítsük az alapot az alsó tiplibe tekert csavarral.
9. Távolítsuk el a szigetelést a csöngő vezetékeinek végeiről: az első páról 10 mm hosszú szakaszon, a második páról 15 mm hosszú szakaszon.
10. Az elektromos csöngő telepítése: a szigetelés nélküli (10 mm) vezetéket a kapcsoljuk „1” és a „2” csatlakozóvégekhez, majd rögzítsük a rögzítő csavarok becsavarásával
11. Az elektromos csöngő telepítése: Nyomjuk le az önzáró csatlakozó emelőjét, helyezzük be a szigetelés nélküli (15 mm) vezetéket végeket „3” és a „4” önzáró vezeték csatlakozó végekbe, majd engedjük fel. Óvatos húzogatással ellenőrizzük, hogy a vezetéket megfelelően lettek-e rögzítve. Szükség esetén ismétljük meg a telepítés lépéseit.
12. Tegyük fel a csöngő burkolatát.
13. Kapcsoljuk vissza a 230 V AC hálózati feszültséget.
14. A gomb lenyomásával ellenőrizzük a csöngő működését.

FIGYELEM! A burkolat eltávolítása előtt minden győződjön meg arról, hogy a készülék le van kapcsolva a hálózati feszültségről.

A megfelelőségi tanúsítvány a weboldalon található
www.zamel.com

CZ

**GONG DUO
GNS-943**
Charakteristické vlastnosti:

- spojení dvoutónového zvonku s dvoutónovým gongem BIM-BAM v jednom krytu,
- hladina zvuku: 82 dB/-72 dB,
- zvuk: dva tóny BIM-BAM, zvuk: dva střídavě znějící tóny.

POROZ:

- Doporučuje se, aby montáž zvonku provedla osoba s příslušnou kvalifikací a oprávněním.
- Zvonkový rozvod by měl být proveden vodičem s průřezem 0,5 mm² - 2,5 mm² a jmenovitým napětím 300/500 V, vhodného druhu dle podmínek použití.
- Zvonek je napájen síťovým napětím 230 V AC.
- Fázový vodič zvonkového rozvodu musí být zabezpečen proti zkratu a přetížení pomocí nadprudového spínače nebo tavnou pojistikou s vhodnou charakteristikou a hodnotou jmenovitého proudu.

MONTÁŽNÍ NÁVOD:

1. Před započetím připojování odpojte napájetí 230 V AC napájející zvonkový rozvod. Pomocí vhodného měřicího přístroje je nutné ověřit beznapáťový stav zvonkového rozvodu.
2. Plochým šroubovákem zapáče západku krytu zvonku a kryt sejměte.
3. Na stěně zvolte místo montáže zvonku, proveďte dva otvory odpovídající montážním otvůrům ve spodní části zvonku. Venujte pozornost svíslé poloze zvonku (označeno na spodní části).
4. Do otvorů vložte hmoždinky.
5. Zašroubujte šroub do drívě usazené horní hmoždinky, tak aby prečinival maximálně o 5 mm.
6. Kulatým otvorem ve spodní části zvonku přetáhněte vodiče zvonkového rozvodu.
7. Spodní část pověste na vychíňající horní šroub.
8. Spodní část připevněte pomocí druhého šroubu, zašroubujte ho do dolní hmoždinky.
9. Odizolujte konce vodičů zvonkového rozvodu: první v délce 10 mm, druhý v délce 15 mm.
10. Připojení elektronického zvonku: odizolované konce vodičů (10 mm) připevněte do svorky „1“ a „2“ dotažením upevňovacích šroubků.
11. Připojení elektromechanického gongu: přitlačte svorkové pásky a zasuňte odizolované konce vodičů (15 mm) do svorkových otvorů „3“ a „4“, potom pásky uvolněte. Lehkým zatažením vodičů se přesvědčte o správnosti připevnění vodičů. V případě potřeby postup opakujte.
12. Nasadte kryt zvonku.
13. Zapněte napájetí 230 V AC napájející zvonkový rozvod.
14. Fungování zvonku zkонтrolujte stisknutím zvonkového tlačítka v obou obvodech.

POZOR! Před každým odstraněním krytu zvonku se nejdříve přesvědčte, zda není zvonková elektroinstalace pod napájetím!

Prohlášení o shodě se nachází na internetové straně
www.zamel.com

SK

**GONG DUO
GNS-943**
Charakteristické vlastnosti:

- spojenie dvojtónového zvončeka s dvojtónovým gongom BIM-BAM v jednom puzdre,
- hladina zvuku: 82 dB/-72 dB,
- zvuk: dva tóny BIM-BAM, zvuk: dva striedavě znějúce tóny.

POROZ

- Odporúča sa, aby montáž zvončeka vykonala osoba s príslušnou kvalifikáciou a oprávniením.
- Zvončekový rozvod by mal byť vykonaný vodičom s prierezom 0,5 mm² - 2,5 mm² a s menovitým napätiom 300/500 V, vhodného druhu podľa podmienok použitia.
- Zvonček je napájaný sieťovým napätiom 230 V AC.
- Fázový vodič zvončekového rozvodu musí byť zabezpečen proti skratu a pretížení pomocou nadprudového spínača alebo tavnou pojistikou s príslušnou charakteristikou a hodnotou menovitého proudu.

MONTÁZNY NÁVOD:

1. Pred začiatím pripojovania odpojte napätie 230 V AC napájajúce zvončekový rozvod. Pomocou vhodného meracieho prístroja je nutné overiť beznapáťový stav zvončekového rozvodu.
2. Plochým skrutkovačom zapáče západku krytu a snímte kryt zvončeka.
3. Na stene zvolte miesto montáže zvončeka, urobte dva otvory odpovedajúce montážnym otvorm v spodnej časti zvončeka. Venujte pozornosť svíslé poloze zvončeka (označeno na spodnej časti).
4. Do otvorov vložte hmoždinky.
5. Zaskrutkujte skrutku do skôr usadeného horného hmoždinky, tak aby prečinival maximálne o 5 mm.
6. Guľatým otvorm v dolnej časti zvončeka preložte vodiče zvončekového rozvodu.
7. Dolnú časť zaveste na vychíňajúcu horú skrutku.
8. Dolnú časť pripojte pomocou druhej skrutky, zaskrutkujte ju do dolného rozperného kolíka.
9. Odizolujte konce vodičov zvončekového rozvodu: prvň v dĺžke 10 mm, druhý v dĺžke 15 mm.
10. Pripojenie elektronického zvonku: odizolované konce vodičov (10 mm) pripojte do svorky „1“ a „2“ dotažením upevňovacích skrutiek.
11. Pripojenie elektromechanického gongu: pripojiť svorkové pásky a zasuňte odizolované konce vodičov (15 mm) do svorkových otvorov „3“ a „4“, potom pásky uvolněte. Lehkým zatažením vodičov sa presvedčte o správnosti pripojenia vodičov. V prípade potreby postup opakujte.
12. Založte kryt zvončeka.
13. Zapnite napájetie 230 V AC napájajúce zvončekový rozvod.
14. Fungovanie zvončeka skontrolujte stisknutím zvončekového tlačítka v obou obvodech.

POZOR! Pred každým odstránením krytu zvončeka sa najsúkôr presvedčte, či zvončeková elektroinstalácia nie je pod napätiom!

Vyhľásenie o zhode sa nachádza na internetovej strane
www.zamel.com



LT

**GONGAS DUO
GNS-943**
Charakteringi požymiai:

- dviejų tonų skambučio ir dviejų tonų gongo BIM-BAM sujungimas vienam korpusė,
- garsumas: 82 dB/-72 dB,
- garsas: du tonai BIM-BAM, garsas: du pakaitomis skambantys tonai.

DĒMESIO

- Patariama, kad skambučio montavimą atliktų asmuo su atitinkamomis kvalifikacijomis ir igaliomis.
- Instaliacija turėtų būti atlikti su laidu: nuo 0,5 mm² iki 2,5 mm², kur izoliacijos įtampa yra 300/500 V ir atitinkamai tipu pritaikytu prie naudojimo salgy.
- Skambutis yra maitinamas tinkline įtampa: 230 V AC.
- Skambucio instalacijos fazinis laidas turėtų būti apsaugotas nuo trumpujų sujungimų ir perkrovų su srovės nuotekio išjungiklio pagalba arba saugiklio su atitinkamai pritaikyta charakteristika ir pastovia elektros srovės verte.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

- Prieš prijungimą atjunk 230 V AC įtampą, kuri maitina skambučio instalaciją. Išsitink su atitinkamu matavimo prietaisu, kad skambučio instalacijoje neteka jokia jokia elektros srovė.
- Nuimk skambučio dangą plokštio atsuktuvo déka, atlenkiant dangčio priekabę.
- Nustatyk skambučio montavimo vietą sienoje, padaryk dvi angas, atitinkančias montavimo angoms, kurios yra skambučio pagrindine ir jidék į jas įlaidus. Atnreikp dėmęjį į skambučio vertikalų padėjimą (pažyméta ant pagrindo).
- Idék į angas įlaidus.
- Išuk sraigus į patalpintą ankščiau viršutinį įlaidą, taip kad išsišukių maksimaliai 5 mm.
- Per apskričią angą kurj yra skambučio pagrindine perdék skambučio instalacijos laidus.
- Pakabink pagrindą įsukant antrą sraigą įsukant į įpatinį įlaidą.
- Izoliuok skambučio instalacijos laidų galūnes: vieną 10 mm ilgyje, kita 15 mm ilgyje.
- Elektroninio skambučio pajungimas: pritrivink izoliuotas laidų galūnes (10 mm) gnybtuose „1“ ir „2“ prisukant pritrivintinį varžtą.
- Elektromechaninio gongo pajungimas: prispausk gnybtų svertus iš idék laidų izoliuotas galūnes (15 mm) į gnybtų angas „3“ ir „4“ po to ateik svertus. Patikrink ar laidai yra taisyklingai pritrivinti švelniai juos patraukiant. Jei yra reikalus, pakartok veiksmą.
- Uždék skambučio dangą.
- Prijunk 230 V AC įtampą, kuri maitina skambučio instalaciją.
- Patikrink ar skambutis veikia, paspausk skambučio mygtuką.

DĒMESIO! Prieš skambučio dangos nuémimą visada patikrink ar skambučio instalacijoje néra elektros srovės!

Taisyklingo veikimo deklaracija yra internetiniame puslapyje www.zamel.com

LV

**GONG DUO
GNS-943**
Raksturīgas īpašības:

- divtoju zvana un gonga BIM-BAM savienojums vienā korpusā,
- skalums: 82 dB/~72 dB,
- skana: divi toni BIM-BAM, skana: divi pārmaiņus ieskaņoti toni.,.

UZMANĪBU:

- Ir ieteicams, lai zvana montāžu veica persona, kurai ir atbilstošas kvalifikācijas un atlaujas.
- Uzstādīšana ir jāveic ar vadu ar griezumu no 0,5 mm² līdz 2,5 mm² ar izolacijas įtampa yra 300/500 V ir atitinkamai tipu pritaikytu prie naudojimo salgy.
- Zvana ir barots ar tīkla spriegumu 230 V AC.
- Zvana iekārtas fāzes vadām ir jābūt aizsargātam no īsslēgumu un pārslodžu sekām ar liekas jaudas drošinātāju vai kūstošo drošinātāju ar atbilstošu izvēlēto raksturu un nominālstrāvu.

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA:

- Pirms pieslēgšanas darbības atslēgt spriegumu 230 V AC barojošu zvana iekārtu. Ir jāpārliecinās ar attiecīgas mērišanas ierīces palīdzību, ka zvana iekārtā atrodas miera stāvoklī.
- Nonemt vāku no zvana ar plakanu skrūvgriezi, aizķerot vāka āķi.
- Apzīmēt zvana montāžas vietu uz sienas, izurb divus caurumus, atbilstoši montāžas caurumiem zvana pamatne. Pārbaudīt, vai zvana ir novietots vertikāli (apzīmējums uz pamatnes).
- Ievietot caurumus nospraušanas mietiņus.
- Ieskrūvēt skrūvi agrāk ievietotā augšējā mietiņā, lai stāvētu ārā maksimāli uz 5 mm.
- Caur apāļu caurumu zvana pamatnē pārlīkt zvana iekārtas vadus.
- Pakārt pamatni uz augšējas skrūves.
- Nostiprināt pamatni ar otro skrūvi, ieskrūvēšot to apakšējā nospraušanas mietiņā.
- Atizolēt zvana instalācijas vadu: vienu uz garuma 10 mm, otru uz garuma 15 mm.
- Elektroniska zvana pieslēgšana: nostiprināt atizolētus vadu galus (10 mm) spailēs „1“ un „2“, ieskrūvēšot stipriņšas skrūves.
- Elektromehāniska zvana pieslēgšana: piespiest iespilēšanas sviras un novietot atizolētus vadu galus (15 mm) spailēs „3“ un „4“ caurumos, pēc tam atslābināt sviras. Pārbaudīt vadu nostiprināšanas pareizību, delikāti stiepšot vadus. Ja nepieciešami, atkārtot procedūru.
- Uzlikt zvana vāku.
- Ieslēgt spriegumu 230 V AC, barojošu zvana iekārtu.
- Pārbaudīt zvana darbību piespiežot zvana pogu.

UZMANĪBU! Pirms zvana vāka nojēšanas vienmēr pārliecināties, ka ir miera stāvoklis!

Atbilstības deklarācija atrodas Interneta lappusē www.zamel.com

EST

**GONG DUO
GNS-943**
Iseloomustavad tunnusjooned:

- kahetoonilise uksekella ja kahetoonilise kongi ühendus ühes kestas,
- hääle tugevus: 82 dB/~72 dB,
- kellalihelin: kaks tooni BIM-BAM, heli: kaks vahendumisis helisevat tooni.,.

TÄHELEPANU:

- On soovitatud, et kella montaaži sooritaks vastavate kvalifikatsioonidega ja volitustega isik.
- Montaaž tuleb läbi viia kaabli läbilööguga alates 0,5 mm² kuni 2,5 mm² ning isolatsiooni nominaalpinge vastupidavusega miinimum 300/500 V. Peab olema kohaldatud kohaliku tingimustele.
- Kell on toitlustatud vahelduvavooluvõrgu 230 V AC väärustusega.
- Kella toitev faasiühune peab olema kaitstud lühise ja ülekoormuse tagajärje tulemuste eest, kasutades selle jaoks selektiivkaitseleid vooluvalkset, vastavalt valitud karakteristikuga ja nominaalvolu väärustusega.

MONTAAŽI INSTRUKTSIOON:

- Enne seadistiku instalatsioonimise alustamist, välja lülitada kella juurdetuleva toitepinge 230 V AC. Õigepärase seadme anduriga ülekontrollida, et kella vooluuhelas puudub ohtlik tööpinge.
- Eemaldada kella ülemise katte lameda kruvikeeraja abil, liigutades katte kinnitust.
- Määräda kella kinnituse kohta seinapeal, puurida kaks kinnitusava, mis vastaksid kinnitusavadele kella aluse põhjas ja paigutada nendes kinnitustüübid. Eriti tähedanu tuleb pöörata kella vertikaal asendile (mis on märgitud kella alusel).
- Paigutada aukudesse kinnitustüübid.
- Paigutada kruvi oma paika, keerates ülemine kruvi eelnevalt paigutatud ülemisse tüüblisse, sel viisil, et kruvi pea ulatiks välja maksimaalselt 5 mm.
- Kellakorpuse põhjas olevast üm margusest august läbi viia toitekaabel.
- Üles riputada kellakorpuse alus väljapoole ulatuvale kruvile.
- Kinnitada kellakorpuse alus teise kinnitus kruviga, paigutades viimase alumisse kinnitus tüüblisse.
- Vabastada kella instalatsioonimise kaabliotsad isolatsioonist: üks osi pikksuse 10 mm, teine pikksuse 15 mm.
- Elektrilise ükskella ühendamine: kinnitada puhastatud kaabliots (10 mm) kle mmis „1“ ja kinnitades viimast kruviga „2“.
- Elektrimehaaniline gongi ühendamine: peale suruda kinnituskle mmi hoobi ja sisestada puhastatud kaabliotsa (15 mm) avadesse „3“ ja „4“, peale mille vabastada hoob. Tuleb ülekontrollida kaabliotsade kinnitust, kergelt sikutades kinnitus kohtades. Vajaduse korral tuleb tehingut korraga.
- Katta kellakorpuse alus kattekaanega.
- Sisse lülitada toitevoolu 230 VAC, millega on pingestatud kella seade.
- Kontrollida kella töötamise öigsust vajutades kellanupule.

TÄHELEPANU! Alati, enne kella katte maha võtmist tuleb eelnevalt veenduda, et kella toitesüsteemis puudub ohtlik töötinge.

Vastavuse Deklaratsioon asub interneti leheküljel www.zamel.com

SLO

**GONG DUO
GNS-943**
Značilne lastnosti:

- povezava zvonca z dvema tonoma in gonga z dvema tonoma BIM-BAM v enem ohišju,
- glasnost: 82 dB/~72 dB,
- zvok: dva tona BIM-BAM, zvok: dva izmenično zveneča tona.

POZOR:

- Priporočamo, da montažo zvonca opravi oseba z ustreznimi kvalifikacijami in pooblastili.
- Instalacija mora biti opravljena z vodnikom s premerom od 0,5 mm² do 2,5 mm² z napetostjo izolacije min. 300/500 V in tipom, primerenim za pogoje uporabe.
- Zvonec se napaja z omrežno napetostjo z vrednostjo 230 V AC.
- Fazni vodnik napeljave za zvonec mora biti zaščiten pred posledicami kratkih stikov in preobremenitev s pomočjo preprijetostnega stikala ali počasne varovalke s primernimi značilnostmi in vrednostjo nazivne napetosti.

NAVODILO ZA MONTAŽO:

- Predej se lotite postopka priklučevanja izključite napetost 230 V AC, ki napaja napeljavo za zvonec. S pomočjo ustrezne merilne naprave se prepričajte, ali je v napeljavi za zvonec breznapetostno stanje.
- Snemite pokrov zvonca s pomočjo ploskega izvijača, tako da prizvidnige zaskočnik pokrova.
- Določite mesto na steni, kamor boste montirali zvonec, izvršite dve odprtini, ki ustreza montažnim odprtinam v podlagi zvonca, in vstavite vanje zidna vložka. Pozorni bodite na to, da bo zvonec položen navpično (označeno na podlagi).
- Vstavite vanje zidna vložka.
- Privijte vijak v prej vstavljeni zgornji zidni vložek, tako da bo izstopal za maksimalno 5 mm.
- Skozi okroglo odprtino v podlagi zvonca potegnite vodnike napeljave za zvonec.
- Obesite podlagu na izstopajočem zgornjem vijaku.
- Privijte podlagu z drugim vijakom, tako da ga privijete v spodnji zidni vložek.
- Odstranite izolacijo s konev vodnikov napeljave za zvonec: na enem paru na dolžini 10 mm, na drugem pa na dolžini 15 mm.
- Priklučite elektronskega zvonca: privijte konec vodnikov z odstranjeno izolacijo (10 mm) v priključni sponki „1“ in „2“, tako da do konca privijete pritrjevalne vijke.
- Priklučite elektromehanskega gonga: pritisnite priključne ročice in potisnite konec vodnika z odstranjeno izolacijo (15 mm) v odprtini priključnih sponk „3“ in „4“, nato pa sprostite priključnu ročico. Preverite, ali so vodniki pravilno pritrjeni, tako da jih rahlo povlečete. Po potrebi preverjanje ponovite.
- Namestite pokrov zvonca.
- Vključite napetost 230 V AC, ki napaja napeljavo za zvonec.
- Preverite, ali zvonec deluje, tako da pritisnete stikalo za zvonec v oben napajalnih tokokrogih.
- POZOR!** Predej snemite pokrov zvonca, vedno preverite, ali je v napeljavi za zvonec breznapetostno stanje!

Izjava o skladnosti se nahaja na spletni strani www.zamel.com



GONGUL DUO
GNS-943

Trăsături caracteristice:

- cuplarea soneriei cu două tonuri și a gongului cu două tonuri BIM-BAM într-o singură carcăsă,
- intensitatea sunetului : 82 dB/~72 dB,
- sunet: două tonuri BIM-BAM, sunet: două tonuri care răsună unul după altul.

ATENȚIE:

- Se recomandă ca montajul soneriei să fie realizată de către o persoană care posedă calificări și competențe corespunzătoare.
- Instalația trebuie să fie realizată cu ajutorul unui cablu cu un diametru de la 0,5 mm² până la 2,5 mm² cu o tensiune a izolației de min. 300/500 V și corespunzător cu condițiile tip de punere în aplicare.
- Soneria este alimentată cu o tensiune de rețea cu valoare de 230 V AC.
- Conductorul de fază a instalației soneriei trebuie să fie protejat împotriva scurtcircuiteelor și a suprasarcinilor cu ajutorul comutatorului pentru suprasarcini sau a siguranței fusibile cu caracteristici alese în mod corespunzător și valoarea nominală a curentului corespunzătoare.

INSTRUCȚIA MONTAJULUI:

1. Înainte de începerea operațiunilor de răcire, trebuie deconectată tensiunea de 230 V AC care alimentează instalația soneriei. Trebuie să vă asigurați că, cu ajutorul instrumentului de măsurare corespunzător, în instalația soneriei nu există tensiune.
2. Îndepărtați capacul soneriei cu ajutorul unei șurubelnite plate, prin ridicarea ramificației capacului.
3. Stabiliti unde, pe perete, va fi montată soneria, realizând două orificii, care vor corespunde orificiilor de montaj care se află în placa de bază. Trebuie să luați în vedere placarea verticală a soneriei (acest lucru este marcat pe baza soneriei).
4. Soneria și fixați în ele bolturile atașate.
5. Însurubați holt-șurubul în orificiul dinantea făcut în așa fel încât să iasă în afară maximum 5 mm.
6. Prin orificiu rotund din baza soneriei trebuie trecute conductoarele instalației soneriei.
7. Agătați baza pe holt-șurubul care ieșe în afară.
8. Prindeți baza cu ajutorul celui de al doilea holt-șurub înșurubându-l în orificiu de jos.
9. Dați la o parte izolația de pe capetele conductoarelor instalației electrice a soneriei: o perche pe o lungime de 10 mm, iar celălalt perche pe o lungime de 15 mm.
10. Răcirea soneriei electronice: fixați capetele conductoarelor de pe care ată înălțăriți izolația (10 mm) în dispozitivele de prindere "1" și "2" înșurubând șuruburile de fixare.
11. Răcirea gong-ului electromecanic: apăsați pârghile dispozitivelor de prindere și introduceți capetele conductoarelor (15 m) în orificele dispozitivelor de prindere "3" și "4" apoi eliberați pârghile. Trebuie verificat dacă conductoarele au fost fixate corect, de aceea acestea trebuie trase delicat.
12. Puneti la loc capacul soneriei.
13. Conectați tensiunea de alimentare de 230 V AC care alimentează instalația soneriei.
14. Verificați dacă soneria funcționează prin apăsarea butonului soneriei.

ATENȚIE! Întotdeauna înainte de înălțarea capacului soneriei trebuie să vă asigurați că, nu există tensiune în instalația de alimentare a soneriei.

Declarația de conformitate se găsește pe pagina
www.zamel.com



ЗВЪНЕЦ DUO
GNS-943

Характеристични качества:

- двутонов звънец и двутонов гонг БИМ-БАМ , свързани в един корпус,
- сила на звука: 82 dB/~72 dB,
- звук: два тона BIM-BAM, звук: два тона, звучащи един след друг.

ВНИМАНИЕ:

- Препоръчва се монтажа на звънца да се извърши от квалифицирано лице.
- Инсталацията следва да се извърши с помощта на кабел със сечение от 0,5 mm² до 2,5 mm² с напрежение на изолацията min. 300/500 V и тип, съответен за условията на използване.
- Звънцето се захранва с напрежение 230 V от електрическата мрежа.
- Фазовият проводник на звънчевата инсталация следва да бъде защитен от последствията от къси съединения и пренатоварвания с помощта на автоматичен изключвател или предизпазител (бушон) с подходящо избрана характеристика и стойност на номиналния ток.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ:

1. Преди започване на работите по свързване на инсталацията следва да изключите напрежението от 230 V , захранващо звънчевата инсталация. С помощта на подходящ измервателен уред следва да се уверите, че в звънчевата инсталация няма напрежение.
2. С помощта на плоска отвертка повдигнете езичето на капака на звънца и го снемете.
3. Определете мястото за монтаж на звънца върху стена и пробийте два отвора, съответстващи на монтажните отвори в основата на звънца. Следва да обрнете внимание на вертикалното положение на звънца (обозначено върху основата).
4. Поставете дюбели в отворите.
5. Монтирайте винт в горния дюбел и го завинтете така, че да състърча максимално 5 mm.
6. През кръглия отвор в основата на звънца изтеглете кабелите на звънчевата инсталация.
7. Закачете основата на стърчяща горен винт.
8. Прикрепете основата с помощта на втория винт, като го монтирате в долния дюбел.
9. Снемете изолацията от краищата на кабелите на звънчевата инсталация: от едната двойка кабели на дължина 10 mm, а от другата на дължина 15 mm.
10. Свързване на електронен звънец: прикрепете краищата на кабелите без изолация (10 mm) към клеми "1" и "2" като затегнете монтажните винтове.
11. Свързване на електромеханичен гонг: натиснете притискашто лостче и пъхнете краищата на кабелите без изолация (15 mm) в отворите на клеми "3" и "4", след което освободете лостчето. Дръпнете леко кабелите, за да проверите дали са добре прикрепени.
12. Монтирайте капака на звънца.
13. Вклучете захранващото напрежение на звънчевата инсталация 230 V AC.
14. Проверете действието на звънца, като натиснете звънчевия бутон.

ВНИМАНИЕ! Винаги преди снемането на капака на звънца следва да се уверите, че напрежението в звънчевата инсталация е изключено!

Декларацията за съответствие се намира на сайт
www.zamel.com



ГОНГ DUO
GNS-943

Характерные черты:

- соединение двухтонального звонка и двухтонального гонга БИМ-БАМ в одном корпусе,
- громкость: 82 dB/~72 dB,
- звук: два тона BIM-BAM, звучание: две тональности, звучащие попаременно.

ВНИМАНИЕ:

- Рекомендуется, чтобы монтаж звонка осуществлял работник, имеющий необходимую квалификацию и полномочия.
- Система должна быть смонтирована при помощи провода с сечением от 0,5 мм² до 2,5 мм² с напряжением изоляции мин. 300/500 В и типом, соответствующим условиям эксплуатации.
- Звонок питается от сетевого напряжения значением 230 В AC.
- Звонок должен быть защищен от последствий короткого замыкания и перегрузки при помощи двухполюсного автоматического выключателя с подобранными соответствующими характеристиками и значением номинального тока, встроенным в фиксированную проводку в соответствии с правилами установки.
- Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний за исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор или проводится инструктаж лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА:

1. Перед тем, как приступить к действиям по соединению деталей, отключить напряжение 230 V AC, пытающее систему звонка. Следует убедиться при помощи подходящего измерительного прибора, что в системе звонка отсутствует напряжение.
2. Снять крышку звонка при помощи плоской отвертки, подвесив.
3. Отметить место крепления звонка на стене, высуверить два отверстия, соответствующие монтажным отверстиям в подставке звонка и вставить в них распорочные колышки. Следует обратить внимание на вертикальное расположение звонка (отмечено на подставке).
4. Вставить в отверстия дюбели.
5. Вкрутить винт в установленный ранее верхний дюбель так, чтобы выступал на максимально 5 mm.
6. Сквозь круглое отверстие в подставке звонка проложить провода системы звонка.
7. Подвесить подставку на выступающем, верхнем винте.
8. Прикрепить подставку вторым винтом, вкручивая его в нижний дюбель.
9. Изолировать концы проводов системы звонка: одну пару на отрезке 10 mm, вторую пару на отрезке 15 mm
10. Подключение электрического звонка: укрепить изолированные концы проводов (10 mm) в зажимах «1» и «2», докручивая крепежные винты.
11. Подключение электромеханического гонга: дожать зажимной рычаг и вложить изолированные концы проводов (15 mm) в отверстия зажимов «3» и «4», после чего отпустить рычаг. Следует проверить правильность крепления проводов, слегка их потянув. В случае необходимости повторить действие.
12. Надеть крышку звонка.
13. Подключить напряжение 230 V AC, пытающее систему звонка.
14. Проверить работу звонка, нажав на его кнопку.

ВНИМАНИЕ! Всегда, перед тем как снять крышку звонка, следует убедиться, что в системе звонка отсутствует напряжение!

Сертификат соответствия представлен на Интернет-сайте www.zamel.com



ГОНГ DUO
GNS-943

Характеристика:

- поєднання двутонного дзвінка і двутонного гонгу БІМ-БАМ у одному корпусі,
- гучність: 82 dB/~72 dB,
- звук: два тона BIM-BAM, звучання: два тональності, звучаючи попеременно.

УВАГА:

- Рекомендується, щоб монтаж дзвінка виконала особа з відповідними кваліфікаціями і повноваженнями.
- Монтаж повинен бути виконаний проводом діаметром від 0,5 мм² до 2,5 мм² напругою ізоляції мінімум 300/500 В і типом, відповідним з умовами застосування.
- Дзвінок живиться напругою мережі значенням 230 В AC.
- Фазовий провід дзвінкового інсталяції повинен бути забезпечений перед наслідками короткого замикання і перевантажень за допомогою вимикача максимального струму або плавкого запобіжника з відповідно підібраною характеристикою і значенням номінального струму.

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ:

1. До початку дій зв'язаних з сполучення, роз'єднати напругу 230 V AC , що живить дзвінкову інсталяцію. Слід упевнитися за допомогою відповідного вимірювального приладу, що в дзвінковій інсталяції немає напруги.
2. Зняти кришку дзвінка за допомогою плоскої викрутки, підважуючи зачіпку кришки.
3. Установити місце монтажу дзвінка на стіні, зробити два отвори, що відповідають монтажним отворам у підставі дзвінка. Треба звернути увагу на вертикальне положення дзвінка (зазначене на підставі).
5. Вкрутити гвинт до поставленого раніше верхнього розпрінного кілка, так, щоб виставав не більше 5 mm.
6. Через круглий отвір у підставі дзвінка прокласти проводи дзвінкової інсталяції.
7. Завісити підставу на верхньому гвинті, що вистає.
8. Прикріпити підставу довгим гвинтом, вкручуючи його до нижнього розпрінного кілка.
9. Зняти ізоляцію з кінців дротів дзвінкової інсталяції: на одному - завдовжки 10 mm, на іншому - завдовжки 15 mm.
10. Підключення електронного дзвінка: закріпити зачищені кінці дротів (10 mm) в клемах „1“ і „2“, докручуючи гвинти до кріпління.
11. Підключення електромеханічного дзвінка (гонгу): притиснути важіль клеми і вкласти зачищені кінці дротів (15 mm) в отвори клем „3“ і „4“, після чого звільнити важіль. Слід перевірити правильність закріплення дротів, ділікатно їх потягнути. В разі необхідності повторити операцію.
12. Покласти кришку дзвінка.
13. Підключити напругу 230 V AC, що живить дзвінкову інсталяцію.
14. Переїрити роботу дзвінка, натискаючи кнопку дзвінка в обох ланцюгах.

УВАГА! Завжди перед тим як зняти кришку дзвінка треба упевнитися, що в проводах дзвінка немає напруги!

Декларація згідності знаходиться на веб-сторінці www.zamel.com



ΓΚΟΝΓΚ ΔΥΟ ΤΟΝΩΝ DUO
GNS-943

Χαρακτηριστικά:

- συνδυασμός του κουδουνιού δύο τόνων με το γκονγκ δύο τόνων BIM-BAM σε ένα περιβλήμα,
 - ένταση ήχου: 82 dB/~72 dB,
 - ήχος: δύο τόνοι BIM-BAM, ήχος: δύο εναλλασσόμενοι τόνοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Συνιστάται να κάνει την εγκατάσταση εξειδικευμένους ηλεκτρολόγων.
 - Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει με καλώδιο διατομής από $0,5 \text{ mm}^2$ ως $2,5 \text{ mm}^2$, με τάση μόνωσης ελάχιστα $300/500 \text{ V}$ και του τύπου κατάλληλου στις συνθήκες.
 - Κουδούνι τροφοδοτείται με την τάση δικτύου στο επιπλέον 230 VAC .
 - Καλώδιο ηλεκτρικής φάσης της εγκατάστασης του του κουδουνιού πρέπει να είναι προστατευμένο από τα αποτελέσματα βραχυκυκλώματος μέσω του διακόπτη εγκατάστασης ή της ασφαλείας κατάλληλου τύπου και αξίας για την ονομαστική τάση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:

- Πριν να αρχίσετε σύνδεση της εγκατάστασης, αποσυνδέστε το ρεύμα 230 V AC που τροφοδοτεί την εγκατάσταση του κουδουνιού.
 - Πρέπει να αγουρευτεί με χρήση του κατάλληλου μετρητή ότι στην εγκατάσταση του κουδουνιού υπάρχει κατάσταση πρεμίας.
 - Βγάλτε το καπάκι του κουδουνιού ανασηκώνοντας με κατασβίδιο το γάντζο του.
 - Επιλέξτε το σημείο εγκατάστασης του κουδουνιού στον τοίχο, ανοίξτε δύο τρύπες που αντιστοιχούν τρύπες εγκατάστασης μέσα σε βάση του κουδουνιού. Πρέπει να δώσετε δημασία σε κάθετη διάθεση του κουδουνιού (σημαδέψηντες πάνω σετε βάση).
 - Τοποθετήστε μέσα σε τρύπες πλαστικές κτηπτές.
 - Βιδώστε μια βίδα μέσα σε πάνω πλαστική κτυπτήρα έτσι να υπερβεί μάξιμως ανά 5 mm.
 - Πέραστε τα καλώδια της εγκατάστασης κουδουνιού από το στρόγγυλο άνοιγμα.
 - Κρεμάστε τη βάση πάνω στην πάνβ βίδα.
 - Στερεώστε τη βάση με χρήση της δεύτερης βίδας, βιδώνωντάς την μέσα στην κάτω πλαστική κτυπτήτα.
 - Ξεγινώντας τις άκρες των ζευγάρων καλωδίων κουδουνιού κατά μήκος: ενός καλωδίου 10 mm και δεύτερου καλωδίου 15 mm.
 - Σύνδεση πλεκτρονικού κουδουνιού: συναρμολογήστε γυμνές άκρες καλωδίων (10 mm) μέσα στους σφριγκτήρες «1» και «2» βιδώνωντάς τις βίδες συναρμολόγησης.
 - Σύνδεση του πλεκτρομηχανικού γκονκι: πάτε τους μοχλούς σφρίγης και ενθέστε γυμνές άκρες καλωδίων (15 mm) μέσα σε ανοίγματα σφριγκτήρων «3» και «4» και μετά απλευθερώστε τους μοχλούς. Πρέπει να ελέγχετε εάν η συναρμολόγηση καλωδίων είναι κατάλληλη και κατά ανάγκη τραβήξτε τα ομαλά. Κατά ανάγκη επαναλάβετε αυτήν την ενέργεια.
 - Τοποθετήστε το καπάκι του κουδουνιού.
 - Συνδέστε το στην τάση 230 V AC που τροφοδοτεί την εγκατάσταση του κουδουνιού.
 - Ελέγχετε εάν το κουδούνι λειτουργεί και πατήστε το κουμπί κανθαριού στη δύση κατίσια.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντα πριν να αφαιρέσετε το καπάκι του κουδουνιού σιγουρευτείτε ότι στην εγκατάσταση του κουδουνιού υπάρχει κατάσταση ποεμίας.

Δήλωση συμβατότητας μέσα στη συσκευασία ή στην ιστοσελίδα www.zamel.com

جرس ذو نبرتين DUO

يُستخدم جرس ميكانيكي كهربائي DUO في غرف يوجد فيها تركيب جرس بطاقة 230 فات.

الصوت: نغمتا DUO
درجة الصوت: ~B85

ملاحظ

يوصى ان يتم تركيب الجرس من قبل شخص مؤهل ذو تصريحات مناسبة

يجب ان يكون الانتشاء محضر من سلك ذو قطر 0,5 الى 2,5 ممتر مربع ذو توتر العزل 500/300 فات على الاقل ومناسب لنوع وشر الاستعمال

يغذي الجرس بواسطة توتر 230 فات

يجب ان يكون سلوك دور الجرس محمي عن
القص وحملة زائدة باستعمال مصهر مناسب
لقدرة ونوع الكهرباء الاعتباري

كيفية الترکیب
قبل التوصیل اطفي اطفی توتر 230 فات الذي
يغذي الجرس.

راجع بواسطة جهاز الاختبار اذا اطافه فعلا
اخلع غطاء الجرس بواسطة مفك البراغي المنبس
رافعا سasaki الغطاء
حدد محل تركيب الجرس على الجدار، اقرب تقبير
وفقا للقب الترکیب في مقعد الجرس
يجب ان تشد الانتهاء الى وضع الجرس الراسى
(معلم في القاعدة)

ضع في القلب سدادة
ركب اللولب الى سدادة المركبة قبلا حتى يكون
بارزا على الاكثر 5 ممتر
ادخل اسلاك الترکيب عبر ثقبة دائيرية في قاعدة
الجزء

علقة القاعدة على الولب الباز

ثبات القاعدة بواسطة لولب ثانٍ إلى سادة الأسرة
اعزل اطراف اسلاك زر الجرس على بعد 15
اكس الرافعة الكيسية وضع الاسلاك المعزولة
نقب الملازم واغفه، من الرافعة

يجب التدقيق ان تم تركيب الاسلام بشكل صحيح
جاذنا الاسلام بشكل رفيق
اذا تحتاج كـ دـ العمليـة

ضع غطاء الجرس
ادر توتر 230 فات المغذي الجرس
دقة عمل الجرس، به اسطة ضغط زر الجرس

جامعة العلوم والتكنولوجيا

بيان التوافق داخل العلبة أو على
الطبعة: أكتوبر ٢٠١٣ | يحيى عيسى | دار زمان
www.zamel.com

ГАРАНТИЯ - GARANTIE - GARANTIA - GARANTÍA - GARANTINIS TALONAS - GARANTIIKAART - GARANTÍJNA KARTA - GARANTINÉ KORTEĽ - ZÁRUCNÝ LIST - GARANTUJSKI LIST - CARTA DE GARANTIA - GARANTIJAS KARTE - GARANCIAJEGY - КАРТА ЕГУЧИНЕΣ - CARTE DE GARANTIE - LA HOJA DE LA GARANTÍA - GARANTIESCHEIN - ГАРАНЦИОННА КАРТА

GNS 043_inter.indd 12-13