


SŁUCHAWKA AUDIO VP-AD1W DO SYSTEMÓW WIDEO DOMOFONOWYCH SERII 800

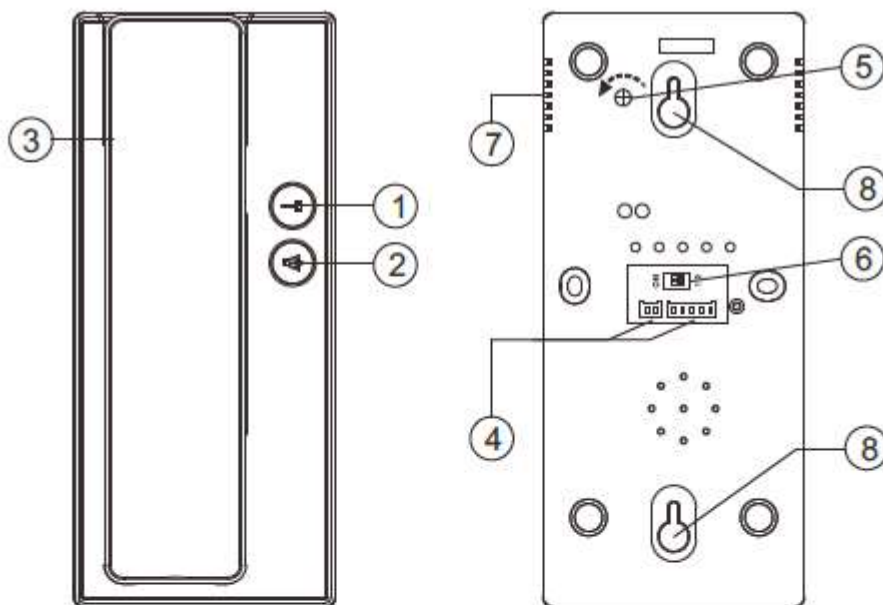

- 1). Przycisk otwarcia bramy oraz furtki
- 2). Przycisk funkcji interkom / Regulacja głośności dzwonka
- 3). Słuchawka. Rozmowa / odwieszenie słuchawki
- 4). Gniazda zasilania oraz komunikacji z systemem wideo domofonowym
- 5). Regulacja głośności rozmowy
- 6). Ustawienia adresu (6) urządzenia w systemie 1 - 4 rodzinnym:
ON/ON Pokój 1 OFF/ON Pokój 2 ON/OFF Pokój 3 OFF/OFF Pokój 4
- 7). Dioda LED
- 8). Wieszaki mocujące

TRYBY PRACY ORAZ FUNKCJE

- ◆ Może pełnić funkcje „master” oraz „slave” w systemach wielorodzinnych powyżej czterech adresatów oraz tylko funkcję „slave” w systemach 1-4 rodzinnych,
- ◆ Nie może być urządzeniem „master” z przypisanym adresem jako Pokój 1 w systemach 1-4 rodzinnych,
- ◆ Umożliwia odbieranie połączeń z panelu bramowego, połączenia interkom oraz otwieranie bramy i furtki,
- ◆ Połączenie interkom dla systemów 1 - 4 rodzinnych ze słuchawki będącej w trybie „slave” możliwe jest tylko z głównym video monitorem i tylko gdy słuchawka zasilana jest bezpośrednio z zasilacza (Schemat 1.A),
- ◆ W trybie czuwania poprzez każdorazowe krótkie naciśnięcie przycisku dzwonka (2) nastąpi zmiana jego głośności: Głośno / Średnio / Cicho
- ◆ Otwarcie furtki odbywa się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku „Klucz” (1) natomiast otwarcie bramy poprzez naciśnięcie i przytrzymanie go.
- ◆ Regulacja głośności rozmowy odbywa się płynnie poprzez przekręcanie potencjometru (5) w lewo „głośno” lub w prawo „cicho”

SPECYFIKACJA

Napięcie zasilania	12-15V DC 0.1A
Pobór mocy	1.5W(maksymalnie), 0.4W(spoczynek)
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Dopuszczalna wilgotność	0% ~ 95%
Typ urządzenia	Słuchawka audio
Rodzaj komunikacji	3,4 lub 5 przewodowy (patrz schematy)
Wymiary (wys.x szer. x gł.)	188x83x42mm
Waga netto	168g

