


VO-201ICBPHD

JEDNORODZINNY ZEWNĘTRZNY DWUŻYŁOWY PANEL WIDEO HD Z CZYTNIKIEM KART I SZYFRATOREM

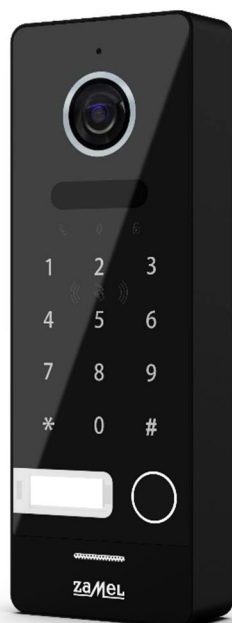

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- System operacyjny: Linux
- Montaż: natynkowy
- Typ instalacji: 2-żyłowa BUS
- Tryb komunikacji głosowej: dwukierunkowa (pełny duplex)
- Zasilanie: 18 ÷ 36 V DC
- Przełącznik bramy: NO (max 30 V AC/DC 4 A)
- Przełącznik elektrozaczepu: NO/NC (max 30 V AC/DC 4 A)
- Alarm sabotażowy: wstrząsy oraz próby otwarcia i zerwania
- RFID: 13.56 MHz / MIFARE / wspiera ISO/IEC 14443
- typ A 106 kB/s
- Ilość obsługiwanych transponderów RFID: 100
- Odległość czytania transponderów: ≤ 2 cm
- Funkcja szyfratora: obsługa dwóch stref dostępu
- Rozdzielczość: Strumień główny: 1920 x 1080 p, 720 p,
- Podstrumień: 640 x 360 p
- Kąt widzenia kamery: H: 120°, V: 71°
- Standard kompresji wideo: H.265 (domyślny), H.264
- Redukcja hałasu: 3D
- Podświetlenie: IR
- Stopień ochrony: IK07, IP66
- Temperatura pracy: -40°C ÷ +60°C
- Wilgotność pracy: 10%RH ÷ 90%RH (brak kondensacji pary)
- Wymiary: 55 x 154 x 21 mm
- Waga netto: 0,36 kg



IP66



CE