

Инструкция
находится внутри

zameL

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27, Poland
tel.: +48 32 210 46 65; fax: +48 32 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamel.com

РАДИОДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ **RCL-02**

Беспроводной датчик температуры и интенсивности освещения RCL-02 предназначен для непосредственной работы с избранными приемниками системы Exta Free. Датчик не работает с контроллерами EFC-01 и EFC-02. Датчик с успехом можно использовать при управлении оконными ролетами или для поддержания теплового комфорта в доме. После установки требуемых значений и значения гистерезиса, датчик высылает соответствующие команды включи/выключи к приписанным к нему приемникам системы. Интерфейс в виде 4 кнопок и экрана дают возможность быстрой установки параметров и отображения актуальных значений температуры и интенсивности освещения. Датчик имеет батарейное питание (2 x LR03 AAA). Соответствующий высокий уровень защиты корпуса датчика (IP54) дает возможность монтажа снаружи помещений. Датчик запрограммирован специальной программой увеличивающей срок службы батареи питания. Широкий интервал измерения, высокая точность измерения, а также большой радиус действия — являются дополнительными преимуществами датчика.

3 V DC; 2x AAA / R03; IP20
Вес устройства: 0,09 кг
PN-ETSI EN 300 220-1
PN-ETSI EN 300 220-2

III CE 1471




Символ, обозначающий сортировку электрического и электронного оборудования. Запрещено выбрасывать использованные устройства с другим мусором.

СКАНИРУЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ
данные

- интервал измеряемой температуры -20 ÷ +60 °C
- интервал измеряемой интенсивности освещения 0 ÷ 165 000 lx
- беспроводная коммуникация только с определенными приемниками системы
- интерфейс в виде 4-х кнопок и экрана удобны при установке параметров
- возможность монтажа снаружи помещений (IP54)
- батарейное питание
- большой радиус действия (до 200 м на открытом пространстве)

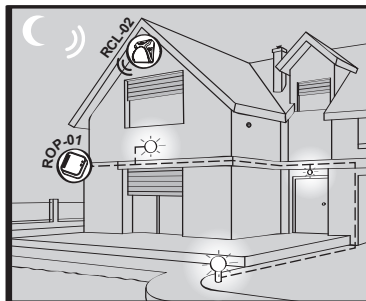

Фирма ZAMEL Sp. z o.o. декларирует что устройство соответствует основным требованиям норм, а также другим постановлениям директивы 1999/5/WE. Сертификат соответствия находится на сайте www.zamelcet.com

Все права защищены © ZAMEL
Сделано в Польше



zameL

РАДИОДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ
И ИНТЕНСИВНОСТИ
ОСВЕЩЕНИЯ
RCL-02

- беспроводной датчик температуры и интенсивности освещения
- работа с избранными приемниками системы Exta Free
- удобный интерфейс для ввода параметров
- большой радиус действия: до 200 м



Устройства фирмы ZAMEL обозначенные этим знаком могут взаимодействовать между собой



ecoline
Энергосберегающий продукт

exta free

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ EXTA FREE