


## BRAMKA IP WIFI VP-IPBC8XW

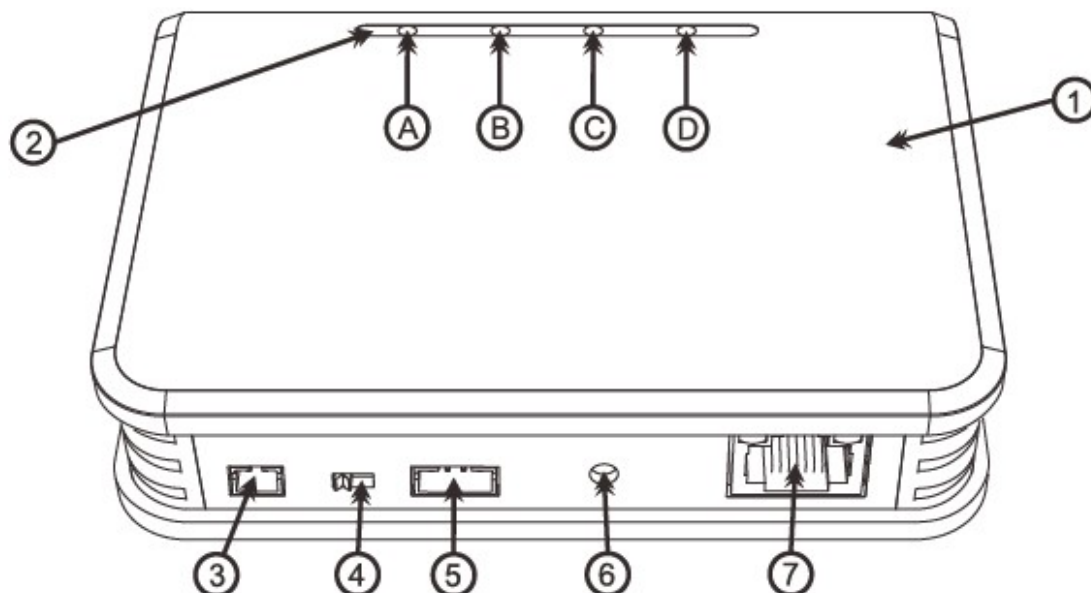

- 1). Obudowa bramki IP
- 2). Diody sygnalizacyjne LED
- 3). Gniazdo zasilające 15V DC
- 4). Włącznik / wyłącznik zasilania
- 5). Port komunikacyjny
- 6). Przycisk RESET
- 7). Gniazdo LAN RJ45

### OZNACZENIA DIÓD SYGNALIZACYJNYCH

- A). Status włączonego urządzenia
- B). Status połączenia  
wolne miganie - gotowość do łączenia  
szybkie miganie - w trakcie łączenia
- C). Status połączenia poprzez port LAN
- D). Status połączenia poprzez WIFI

### TRYBY PRACY ORAZ FUNKCJE

- ◆ Bramka IP przekierowuje połączenie z dowolnego systemu wideo domofonowego opartego o 4 żyłową komunikację na smartfona lub na tablet z systemem iOS lub Android.
- ◆ Bramka IP działa zarówno z wideo domofonami 1-4 rodzinnymi jak i z wielorodzinnymi powyżej 4 rodzin.
- ◆ Łatwa obsługa dzięki zaawansowanej aplikacji Tuya Smart
- ◆ Lokalne oraz zdalne odbieranie rozmów, podgląd otoczenia, wykonywanie zdjęć oraz nagrań wideo, otwieranie bramki oraz furtki.

## SPECYFIKACJA

Komunikacja	Dwustronna audio oraz wideo
Wsparcie	Google Home / Alexa
Kompatybilność	Systemy o komunikacji 4 żyłowej
Sygnaly transmisji wideo	CVBS / AHD / TVI / CVI
Standard komunikacji	RS-485 / TCP/IP
Standard pracy	10 / 100Mbps
Transmisja WIFI	2.4GHz b/g/n
Zasięg działania	Zasięg lokalnej sieci WIFI
Tryby pracy w sieci lokalnej	WIFI / przewodowo RJ45
Zakres temperatur pracy	-10°C ~ +50°C
Napięcie zasilania	15V DC
Pobór mocy	5W (maksymalnie) xW (spoczynek)
Zakres dopuszczalnej wilgotności	0% ~ 95%
Wymiary	110x80x25mm
Waga netto	85g

